GÅRÖ badrum
en del av
PLÅTPRODUKTER

Monteringsanvisning/Skötselråd

MONTERINGSANVISNING
För LED-belysningar klass IP 44.

Vänligen läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas.
Kablagegenomföring måste ske innan armaturen monteras fast på skåpet.
Armaturer med eluttag är förberedda för konstant strömförsörjning.

1. Avlägsna skyddsplåten genom att skruva loss de 4 st skruvarna.

2. Gör hål i kabelgenomföringen och drag igenom strömkabeln.

3. Fäst belysningen på ovansidan av skåpet med de medföljande skruvarna.

4. Anslut ledarna i kopplingsplinten.

   OBS att jordledaren ska anslutas till. ⏚

5. Belysning är omkopplingsbar mellan 3000K & 4000K. Levereras alltid i 4000K. Enkel omkoppling genom att flytta kabel från C=4000K ingången till W=3000K ingången vid installation.

6. Montera tillbaka skyddsplåten m **före demonteringen**.

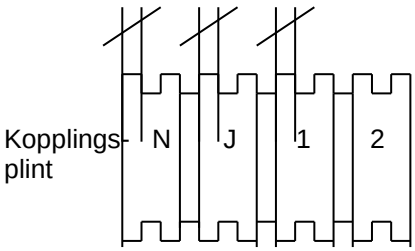

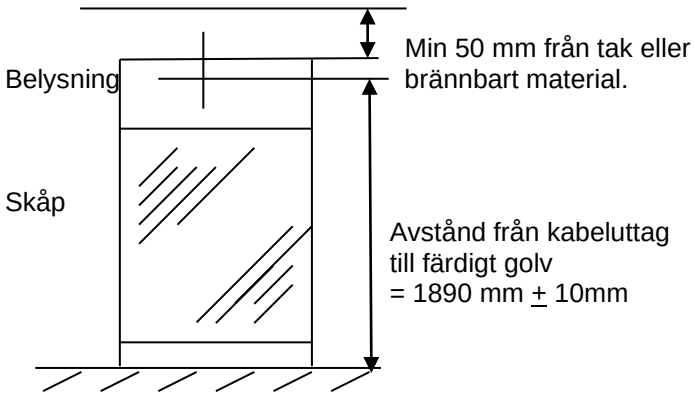

Armaturen får endast anslutas av behörig installatör.
Jord måste anslutas.

GÅRÖ badrum
en del av
PLÅTPRODUKTER

Västergatan 19
330 35 Gnosjö

Tel: +46 370 331 750
info.badrum@gppab.se
www.garobadrum.se

Skötselråd

Belysningen har en IP44 klass (vilket innebär att den är sköljtät).
För att belysning skall må så bra som möjligt ska ni undvika rengöringsmedel som innehåller slipmedel, syror och andra starka kemikalier.
Använd rengöringsmedel som är anpassat för badrum.
Torka av med en frottéhandduk eller liknande för att inte repa belysningen.

Västergatan 19
330 35 Gnosjö

Tel: +46 370 331 750
info.badrum@gppab.se
www.garobadrum.se